




N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Tel. 210 42.20.581 (6 Lines)

Fax 210 41.72.142



N. LEVENTERIS S.A.

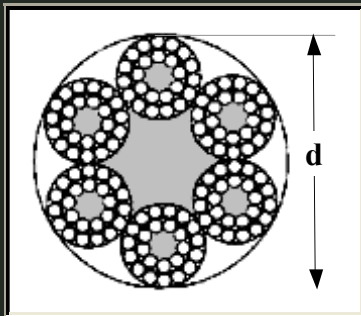

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ 7 ΚΑΝΝΑΒ. ΨΥΧΕΣ

6 X 24 + 7 HC

DIN 3068

6 X (9 + 15)

STEEL ROPES

WITH 7 FIBER CORES

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο	Θεωρητικό φορτίο θραύσης (Fr)				Ελάχιστο φορτίο θραύσης (Fmin)			
d mm	%		G kg/m ~	Για ονομαστική αντοχή σύρματος						
		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		
		kN		kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp
6	+8	0,115	-	-	20,5	2.090	-	-	17,9	1.820
7	-0	0,156	-	-	27,9	2.840	-	-	24,3	2.470
8		0,204	32,4	3.300	-	-	28,2	2.870	-	-
9	+7	0,258	41,0	4.170	-	-	35,6	3.630	-	-
10	-0	0,318	50,6	5.150	-	-	44,0	4.480	-	-
11		0,385	61,2	6.230	-	-	53,2	5.420	-	-
12	+7	0,458	72,8	7.420	-	-	63,3	6.450	-	-
13	-0	0,538	85,4	8.710	-	-	74,3	7.570	-	-
14		0,624	99,1	10.100	-	-	86,2	8.780	-	-
16	+7	0,815	129	13.200	-	-	113	11.500	-	-
18	-0	1,03	164	16.700	-	-	143	14.500	-	-
20		1,27	202	20.600	-	-	176	17.900	-	-
22	+7	1,54	245	24.900	-	-	213	21.700	-	-
24	-0	1,83	291	29.700	-	-	253	25.800	-	-
26		2,15	342	34.800	-	-	297	30.300	-	-
28	+7	2,50	396	40.400	-	-	345	35.100	-	-
32	-0	3,26	518	52.800	-	-	450	45.900	-	-
36		4,13	655	66.800	-	-	570	58.100	-	-
40	+7	5,09	809	82.400	-	-	704	71.200	-	-
44	-0	6,16	979	99.700	-	-	851	86.800	-	-
48		7,34	1.160	119.000	-	-	1.010	103.000	-	-
52	+7	8,61	1.370	139.000	-	-	1.190	121.000	-	-
56	-0	9,99	1.590	162.000	-	-	1.380	141.000	-	-