




N. ΛΕΒΗΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Tel. 210 42.20.581 (6 Lines)

Fax 210 41.72.142



N. LEVENTERIS S.A.

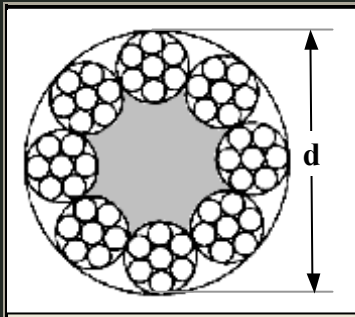

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ

8 X 7 DIN 3056

8 X (1+6)

STEEL ROPES WITH FIBER CORE

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο	Θεωρητικό φορτίο θραύσης (Fr1)				Ελάχιστο φορτίο θραύσης (Fmin1)			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		
		kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp	
4	+7	0,0557	-	-	9,68	984	-	-	8,42	856
5	-0	0,0871	-	-	15,1	1.540	-	-	13,2	1.340
6	+6	0,125	-	-	21,8	2.210	-	-	18,9	1.930
7	-0	0,171	-	-	29,6	3.010	-	-	25,8	2.620
8	+5	0,223	34,3	3.500	38,7	3.940	29,9	3.040	33,7	3.420
9	+5	0,282	43,4	4.430	49,0	4.980	37,8	3.850	42,6	4.330
10	-0	0,348	53,6	5.470	60,5	6.150	46,8	4.760	52,6	5.350
11	+5	0,422	64,9	6.610	73,2	7.440	56,5	5.750	63,7	6.470
12	+5	0,502	77,2	7.870	87,1	8.850	67,2	6.850	75,8	7.700
13	-0	0,589	90,7	9.240	102	10.400	78,9	8.040	88,9	9.040
14	+5	0,683	105	10.700	119	12.100	91,5	9.320	103	10.500
16	+5	0,892	137	14.000	155	15.700	119	12.200	135	13.700
18	-0	1,13	174	17.700	196	19.900	151	15.400	170	17.300
20	+5	1,39	215	21.900	242	24.600	187	19.000	210	21.400
22	+5	1,69	260	26.500	293	29.800	226	23.000	255	25.900
24	-0	2,01	309	31.500	348	35.400	269	27.400	303	30.800

Αν η καννάβινη ψυχή αντικατασταθεί με χαλύβδινη

1. - Το βάρος αυξάνεται κατά 22%
2. - Το θεωρητικό φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 32%
3. - Το ελάχιστο φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 18%