



N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ


ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ:(210) 4220581-586 (12 ΓΡΑΜΜΕΣ)

FAX 210 4172142

www.leventeris.gr

E-MAIL: levederi@otenet.gr

ΓΑΝΤΖΟΙ (HOOKS)

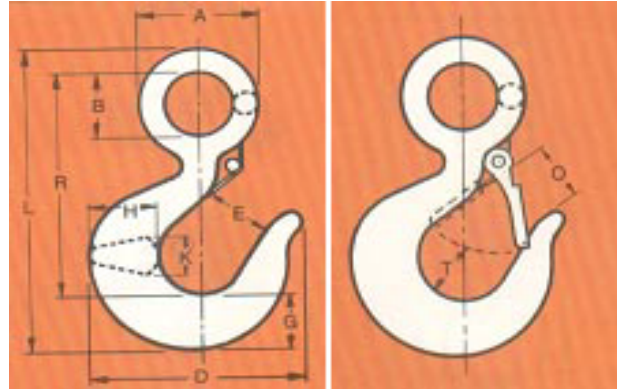

Φορτίο Ασφαλούς Λειτουργίας SWL** tons		Διαστάσεις σε mm Dimensions in mm											Βαρος ανα τεμαχίο Weight each (Kg)
*S-320-C	S-320-A	A	B	D	E	G	H	K	L	R	T	O	
0,75	1	37,3	19,1	73	23,8	19,1	20,6	14,3	110	82	20,6	22,2	0,23
1	1,5	44,5	23	81	26,2	21,4	23,8	15,9	125	93	20,6	24,6	0,36
1,5	2	52	28,6	92	27	25,4	29,4	19,1	141	104	21,4	25,4	0,5
2	3	61	31,8	104	31	28,6	33,3	21,4	163	119	30,2	28,6	0,77
3	4,5	75	39,7	125	38,1	36,5	41,3	28,6	201	146	34,9	34,1	1,63
5	7	97	51	165	47,6	46	52	34,9	256	187	45,2	42,9	3,04
7,5	11	119	62	192	57	57	67	41,3	316	230	54	52	5,9
10	15	137	72	221	64	66	75	49,2	354	256	65	57	8,39
15	22	168	89	279	86	76	89	60	434	318	73	76	15,3
20	30	178	89	346	102	93	117	76	495	357	87	92	23,6
25	37	216	114	357	108	116	127	95	629	462	98	95	47,6
30	45	237	125	392	121	129	140	105	695	511	121	108	67
40	60	273	144	470	146	152	165	117	819	602	144	130	103

* S-320-C (Carbon steel) . S-320-A (Alloy steel) .

**SWL (Safe Working Load) : Φορτίο ασφαλούς λειτουργίας

PL (Proof Load) : Φορτίο δοκιμής , ισουται με 2 x SWL (PL=2xSWL)

UL (Ultimate Load) : Ελαχιστο φορτίο , ισουται με 4,54 x SWL (UL=4,54xSWL) για τυπο C (carbon steel)

& με 3,63 x SWL (UL=3,63xSWL) για τυπο A (Alloy steel)